

## NOTA IMPORTANTE

Por favor leer las instrucciones atentamente antes de comenzar la instalación. Una instalación incorrecta no será cubierta por la garantía.

Cada suelo necesita accesorios adecuados. En Atika podemos suministrarle el equipo ideal para todo tipo de suelos. Podemos ofrecerles guardapolvos, cubrejuntas y narices de grada para pisos orgánicos Krono.


## 1. GUARDAPOLVOS



Los guardapolvos son utilizados para cubrir los espacios en las juntas perimetrales entre la pared y el piso.

Hasta 15 metros de guardapolvos se pueden montar de forma rápida, sencilla y profesional con el contenido de un única caja de Clip de instalación\* – cod. 50510 (\*accesorio complementario).


## 2. CUBREJUNTA TRANSICIÓN

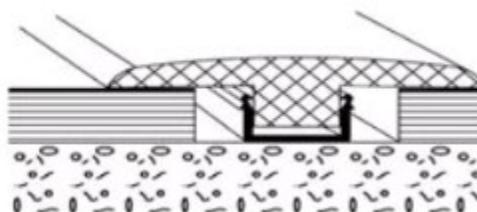

Las cubrejuntas transición son comúnmente utilizadas como uniones entre dos recintos que tengan una superficie instalada del mismo espesor. Este producto se instala muy fácil y rápido gracias al perfil de base clic con tornillos y tarugos que vienen incluidos al pack.


# RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA PIEZAS ESPECIALES | KRONO

## 3. CUBREJUNTA COMPENSACIÓN

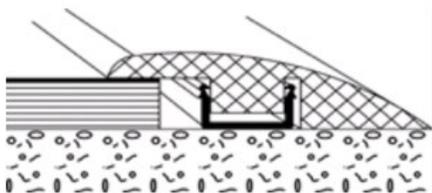

La cubrejunta compensación es utilizada cuando se manejan productos de espesor distinto. Este producto se instala muy fácil y rápido gracias al perfil de base clic con tornillos y tarugos que vienen incluidos en el pack.


## 4. NARIZ DE GRADA

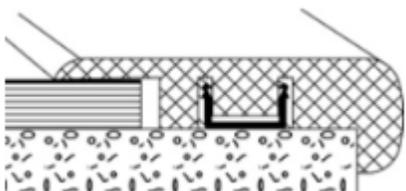

La nariz de grada tiene como función exaltar la belleza de la escalera. La misma presenta una curvatura al final y el sistema de clic en el extremo opuesto.

El piso y la nariz de grada deben de tener el mismo espesor. Este producto se instala muy fácil y rápido gracias al perfil base, tornillos y clavijas que vienen incluidos en el pack.

## 5. CUBREJUNTA 3en1



El perfil 3 en 1 ha sido especialmente diseñado para los pisos con tecnología de protección contra la humedad O.R.C.A. Ofrece una solución universal para transiciones, compensación de altura y sellado. Altura ajustable hasta 12 mm.

Adaptado a las condiciones específicas de su piso, el perfil se puede fijar mediante adhesivos o tacos. Incluye clavija de nailon además autoadhesivo.