


NOTA IMPORTANTE

Por favor leer las instrucciones atentamente antes de comenzar la instalación. Una instalación incorrecta no será cubierta por la garantía.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Ya sea que desee una apariencia uniforme o variada entre sus molduras y pisos, sugerimos que el instalador clasifique las tablas del piso antes de la instalación para seleccionar las tablas finales que mejor combinen con la apariencia que busca. La preselección del piso que se colocará junto a sus molduras antes de la instalación garantizará un resultado excepcional que cumpla o incluso supere sus expectativas



1. GUARDAPOLVOS

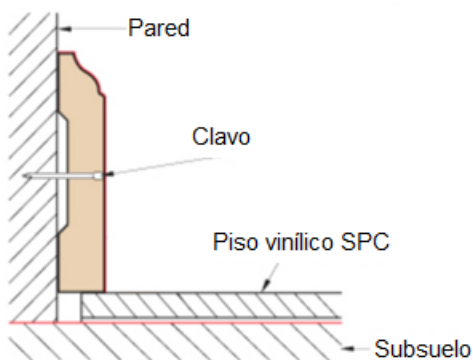

Los guardapolvos son utilizados para cubrir los espacios en las juntas perimetrales entre la pared y el piso vinílico SPC.

Estas piezas pueden ser instaladas con adhesivo o clavos pequeños. Cuando la pared presente algún tipo de desnivel, es recomendada la utilización de clavos.


2. JUNQUILLOS

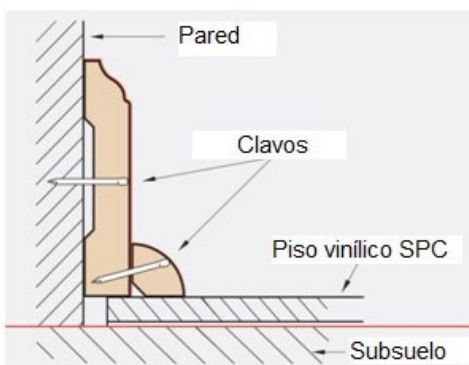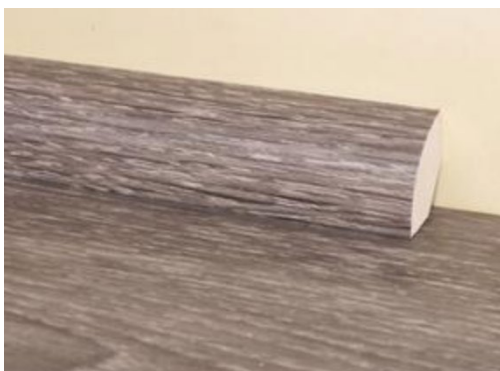

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA PIEZAS ESPECIALES VINILICOS SPC | FLOOR BEST

Los junquillos comparten la misma función que los guardapolvos, pueden ser utilizados con los guardapolvos o solos directamente contra la pared o donde el guardapolvo no puede ser utilizado.


3. CUBREJUNTA TRANSICIÓN

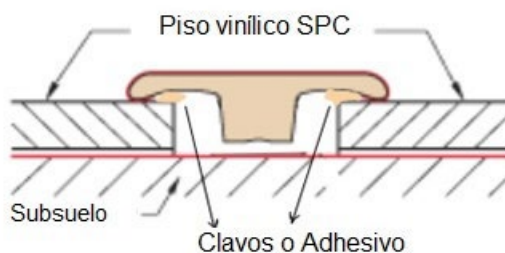

Las cubrejuntas transición son comúnmente utilizadas como uniones entre dos recintos que tengan una superficie instalada del mismo espesor.

Este producto requiere principalmente el uso de pegamento.

4. CUBREJUNTA COMPENSACIÓN

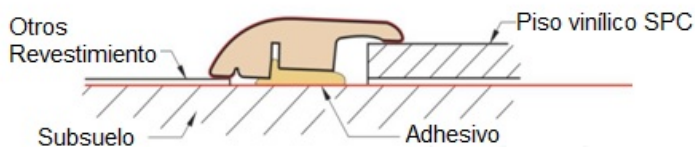


La cubrejunta compensación es utilizada cuando se manejan productos de espesor distinto con una altura mínima de 6mm. La pieza plástica de base es completamente opcional.

Este producto requiere principalmente el uso de pegamento.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA PIEZAS ESPECIALES VINILICOS SPC | FLOOR BEST

5. NARIZ DE GRADA

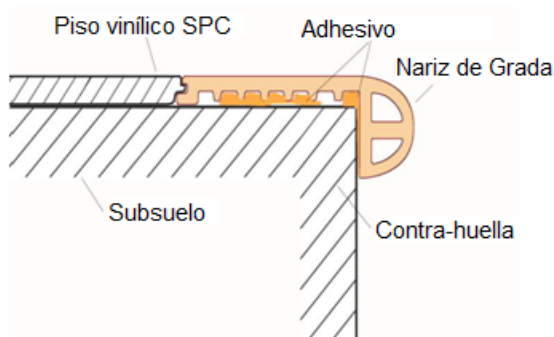

La nariz de grada tiene como función exaltar la belleza de la escalera. La misma presenta una curvatura al final y el sistema de clic en el extremo opuesto.

El piso SPC y la nariz de grada deben de tener el mismo espesor. Aplicar una capa gruesa de pegamento en la parte inferior de la pieza como también en el área de ensamble. Cuidadosamente deslizar la nariz de grada en su lugar presionando firmemente para asegurarla contra la superficie de la escalera.

Atika no responde por reclamos con material ya instalado.